

投入式液位計

水表及流量計產品

有、無線傳訊介面

其他計量產品

流量校驗與勞務工程服務




特點/

防塵、防水、抗腐蝕設計
高準確度、穩定性佳
體積輕巧、安裝便利

用途/

自來水廠、污水處理廠、水池、水井、
礦井、涵洞、水箱、水塔、蓄水池、
水庫、河道、海洋等液位高度監測

【接線圖】

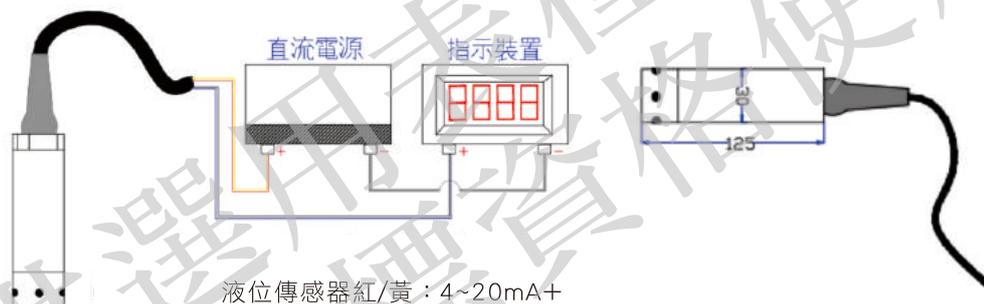

液位傳感器紅/黃：4~20mA+
液位傳感器黑/藍：4~20mA+ 單位：mm

產品規格

測量範圍	0~10米（測量範圍可客製化訂購）
輸出信號	4~20 mA（2-wires）
準確度	±0.35% F.S
重複性	±0.05% F.S
工作溫度	-30℃~80℃
介質溫度	0℃~50℃
供應電源	DC 24 V
反應時間	1 ms
安裝方式	直接投入待測桶槽底部（超音波式安裝在待測桶槽上方）
傳感器材質	SUS 316L 不鏽鋼
防護等級	IP 68（超音波式液位傳感器為 IP 67）