

# iPERL 電磁水表



## 產品特色

- 高感度感測元件計量
- 電磁感應原理，無空轉問題
- 內部無機械轉動元件，不易堵塞，使用壽命長
- 適用正反向水流計量
- 安裝便利，可任意方向安裝
- 內建無線傳輸器，提升抄表效率


## 產品用途

製程管理計量用途


## 產品規格

iPERL 新型電磁水表					
標稱口徑	DN	15	20	25	40
啟動流量	l/h	1		4	10
最小流量 (Q1)	l/h	3.13	5	7.88	20
分界流量 (Q2)	l/h	5	8	12.6	32
常設流量 (Q3)	m <sup>3</sup> /h	2.5	4	6.3	16
過載流量 (Q4)	m <sup>3</sup> /h	3.125	5	7.875	20
量程比 (Q3/Q1)	R	800			
Q3 下壓損 (ΔP)	bar	≤0.40			

## 壓力損失圖

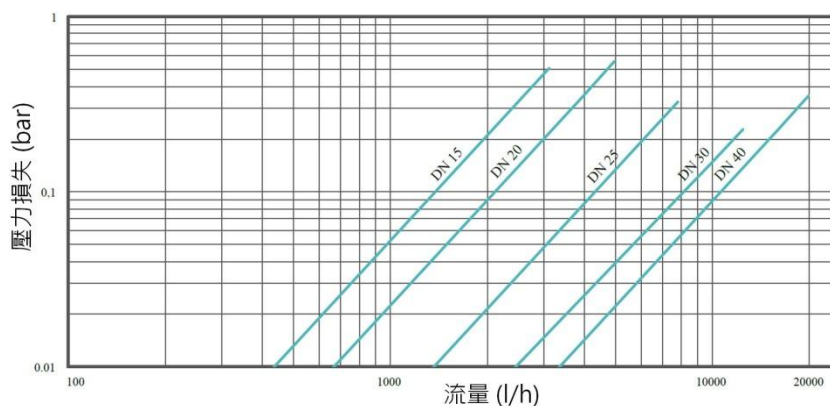

誤差曲線圖

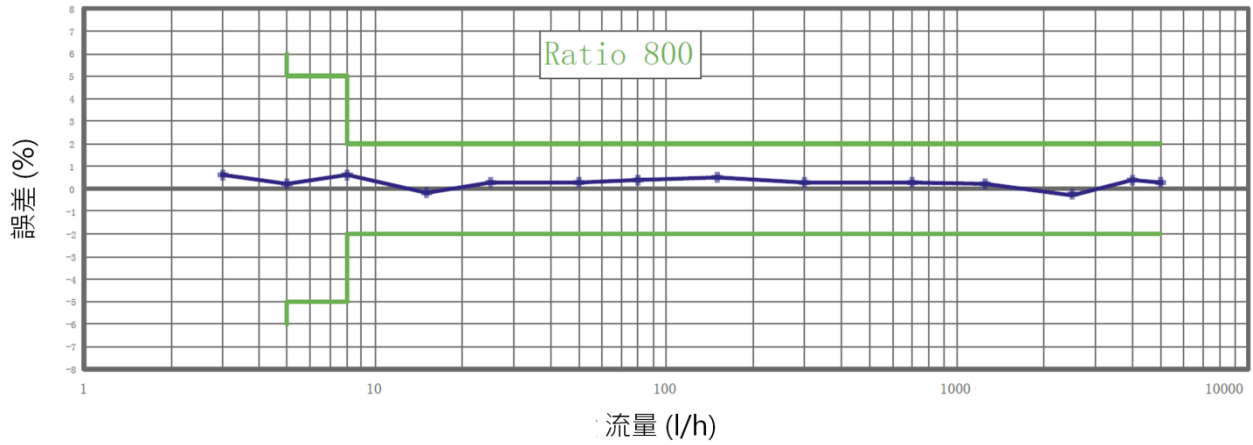

尺寸規格

標稱口徑		DN	15	20	25	40
尺寸	L(總長)	mm	165	190	260	245/300
	H(高)	mm	120	120	138	138
	h	mm	26	26	40	40
	B1(寬度)	mm	104	104	130	130
	D(側面寬度)	mm	94	94	114	114
重量	整表	Kg	0.85	0.85	1.65	1.75
	螺紋規格	英吋	3/4"	1"	1 1/4"	2"
連接螺紋	直徑	mm	26.44	33.25	41.91	59.61
	螺距	mm	1.814	2.309	2.309	2.309

尺寸規格

