

# 電源/ 訊號/ 數據 避雷器

- ▶ 電子設備電源、電壓、訊號迴路之避雷保護
- ▶ 標準軌道式DIN Rail安裝方式
- ▶ 突波放電耐電流容量高

反應  
時間快

具短路  
保護功能



電源避雷器




數據避雷器



訊號避雷器

外觀尺寸 單位: mm

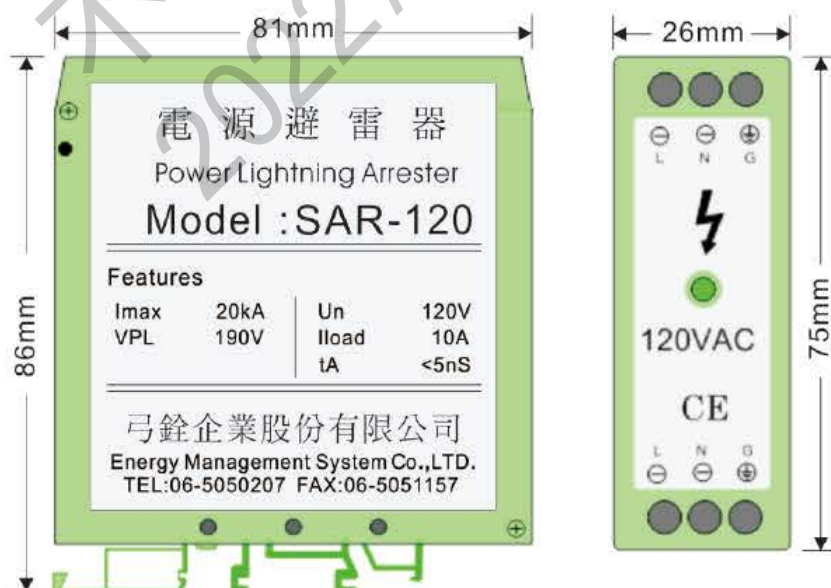

## 產品規格

以下僅供選用參考，不做投標資格使用

型 式	電源避雷器 SAR-120	信號避雷器 SAR-24	數據避雷器 SAR-170
電 器 特 性	放電電壓190V (1mA) 限制電壓390V (6kV/3kA)	24V / 30V	工作電壓24V 放電電壓200V以下
負 載 電 流	10 A	500 mA	500 mA
指 示 裝 置	綠色 LED 燈	無	無
反 應 時 間	15nS		
突 波 耐 電 壓	15kV		
每相最大突波電流	I <sub>max</sub> : 20kA (10+10kA 8x20us)		
保 護 模 式	L-N/ L-G/ N-G		
平 均 壽 命	1000次 (1kA 8x20us)		
連 接 方 式	串接		
接 線 線 徑	3.5 mm <sup>2</sup>		
工 作 溫 度	-25°C~70°C		
外 殼 材 質	Polyamide66 (UL94V-0)		

\*本產品規格說明 (如電池電力) 僅限搭配原廠其他設備，並可能因實際使用狀況而有所差異

## 連接架構圖

